





GeKo

Il davanzale universale
per sistemi a cappotto
e pareti ventilate.



SCHEMA TECNICA

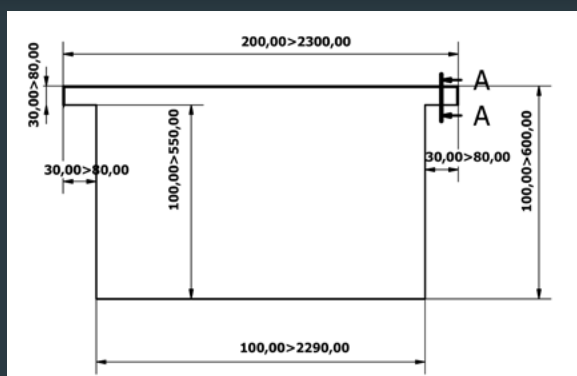

- Realizzato a misura
- Tappo laterale saldato e molato
- Sottile
- Leggero
- Vasta gamma tinte RAL
- Più versioni
- Vari spessori del frontale
- Risparmio di tempo nella posa
- Per nuove costruzioni e riqualificazione di edifici esistenti



DESCRIZIONE

Davanzali in alluminio Peraluman 5754, spessore 15/10 con tappo laterale saldato e molato.



POSA

Utilizzare per l'incollaggio esclusivamente prodotti indicati dal nostro ufficio tecnico. Il supporto deve essere perfettamente in piano, pulito e compatto. In caso di foratura del davanzale per il posizionamento di ferramenta per oscuranti, verificare che il piano sottostante sia consistente ed adeguato per una corretta tenuta. Per il modello TOP "con alette laterali", verificare il posizionamento di eventuali binari per le tapparelle o altri sistemi di oscuramento.



MANUTENZIONE

La pulizia delle superfici verniciate deve essere effettuata semplicemente con acqua o con detergente a pH neutro ed è necessaria per rimuovere dalla superficie accumuli di sporco di varia natura, sali igroscopici o inquinanti che possono innescare fenomeni corrosivi. La frequenza di pulizia è di almeno 2-3 volte l'anno, meno in caso di superfici naturalmente esposte a pioggia.



CAPITOLATO

Fornitura di davanzali GeKo della Bauwert modello top, realizzati in alluminio Peraluman 5754 spessore 15/10, a misura in lunghezza, larghezza e spessore del frontale. Cocciaio su lato esterno e chiusura laterale mediante tappi che saranno saldati e molati. Piegatura rivolta in alto per la profondità spalla e su tutto il lato interno per tutta la lunghezza ad evitare eventuali infiltrazioni d'acqua contro l'infisso e contro le spalle laterali. Adeguato pretrattamento superficiale e successiva verniciatura a polveri termoindurenti nella gamma RAL a scelta d.L.



BAUWERT
edilizia di valore



Tel. +39 0461 1637061
Cel. +39 350 0854357

Bauwert srls
38121 - TRENTO TN - P. Iva 02451280222